

Vind- och insynsskydd



Uteplatsens flexibla sideskydd

Det eleganta utdragbara sideskyddet minskar drag och insyn. Uteplatsen blir skönare och mer privat när du önskar det.

Sidoskyddet finns med höjderna 1,3 m (max bredd 4 m) och 1,9 m (max bredd 3 m). Väven rullas in i kassetten när den inte används, den yttre stolpen fästs i trädäck eller gjutet betongfundament.

Kassett, front och stolpe är pulverlackerade, finns i vitt och silver.

Markisväven väljer du ur en bred kollektion.

**persienn
experten**
KOMPLETT INOM SOLSKYDD

HELLA

Vind- och insynsskydd

Material

Kassett och frontprofil av pulverlackerad aluminium. Valsrör i förzinkat stål. Stolpe av pulverlackerat förzinkat stål.
Finns i färgerna RAL 9016 vit och RAL 9006 silver som standard.

Väv

Väv i 100% polyakrylfiber med impregnering eller screenväv – Soltis.

Montering


Kassett monteras på vägg.
Den yttre stolpen monteras i trädäck eller gjutet betongfundament.

Storlekar

Finns i höjderna:
1,3 m (max bredd 4 m)
1,9 m (max bredd 3 m)

Manövrering

Dras ut manuellt, väven hålls spänd av en fjäder i kassetten.

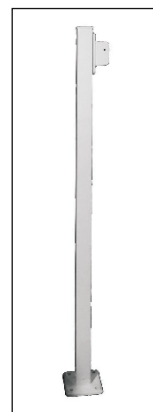

Stolpe / Mast
Typ A



Stolpfäste för
ingjutning i betong.



MALMÖ 040-667 57 00	LUND 046-14 51 00	HELSINGBORG 042-21 88 00	ÄNGELHOLM 0431-41 03 11	ESLÖV 0413-101 08	TRELLEBORG 0410-135 50	YSTAD 0411-192 10
------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------



Persiennexperten Svenska AB

Stenyxegatan 16, SE-213 76 Malmö

www.persiennexperten.se info@persiennexperten.se

